

NOVEDAD

SMART

La sombrilla moderna y compacta con diseño minimalista



**Glatz** 

# Surtido


| Tamaño nominal sin volante | Número de travesaño | N° de referencia Armazón blanco mate | N° de referencia Armazón antracita |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| cm                         |                     |                                      |                                    |
| Ø 200                      | 6 piezas            | 208 00 200 161                       | 208 00 200 301                     |
| Ø 220                      | 8 piezas            | 208 00 220 161                       | 208 00 220 301                     |
| Ø 250                      | 8 piezas            | 208 00 250 161                       | 208 00 250 301                     |
| Ø 300                      | 8 piezas            | 208 00 300 161                       | 208 00 300 301                     |
|                            |                     |                                      |                                    |
| 200×200                    | 8 piezas            | 208 00 201 161                       | 208 00 201 301                     |
| 240×240                    | 8 piezas            | 208 00 241 161                       | 208 00 241 301                     |
|                            |                     |                                      |                                    |
| 210×150                    | 6 piezas            | 208 00 212 161                       | 208 00 212 301                     |
| 250×200                    | 6 piezas            | 208 00 252 161                       | 208 00 252 301                     |

| Tamaño nominal | Distancia lateral | Mástil Ø | Superficie     | Altura de cierre | Altura de paso | Altura total | Altura de paso de la parasol inclinada | Altura total de la parte de la parasol inclinada | Cimiento | Peso mínimo para la base | máx. velocidad del viento permitida, abierto |
|----------------|-------------------|----------|----------------|------------------|----------------|--------------|--|--|----------|--------------------------|--|
| cm             | cm                | cm       | m <sup>2</sup> | cm               | cm             | cm           | cm                                     | cm   | cm       | kg                       | km/h (Bft.)                                  |
| A              | AS                | M        | B              | E                | F              | G            | K                                      | L  | C        |                          |  |
| Ø 200          | 175               | 3.6      | 2.6            | 85...135         | 160...210      | 185...235    | 105...155                              | 215...265  | 40x40    | 30                       | 75 (9)                                       |
| Ø 220          | 205               | 3.6      | 3.4            | 80...130         | 160...210      | 190...240    | 100...150                              | 220...270  | 40x40    | 30                       | 65 (8)                                       |
| Ø 250          | 230               | 3.6      | 4.4            | 65...115         | 160...210      | 190...240    | 90...140                               | 225...275  | 50x50    | 40                       | 50 (7)                                       |
| Ø 300          | 275               | 3.6      | 6.4            | 45...95          | 160...210      | 195...245    | 75...125                               | 235...285  | 60x60    | 40                       | 35 (5)                                       |
| 200 x 200      | -                 | 3.6      | 4.0            | 45...95          | 160...210      | 185...235    | 100...150                              | 210...260  | 40x40    | 40                       | 50 (7)                                       |
| 240 x 240      | -                 | 3.6      | 5.8            | 25...75          | 160...210      | 195...245    | 90...140                               | 220...270  | 50x50    | 40                       | 40 (6)                                       |
| 210 x 150      | -                 | 3.6      | 3.2            | 60...110         | 160...210      | 190...240    | 115...165                              | 200...250  | 40x40    | 30                       | 55 (7)                                       |
| 250 x 200      | -                 | 3.6      | 5.0            | 35...85          | 160...210      | 195...245    | 105...155                              | 210...260  | 50x50    | 40                       | 40 (6)                                       |


Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).

Las mediciones de la altura se basan en el casquillo de suelo BT. En los modelos con Bases estas medidas varían ligeramente. Sin tener en cuenta el Base de acero, 5 cm menos. Las velocidades máximas permitidas del viento según la tabla son válidas para la pieza horizontal de la parasol y requieren el anclaje fijo al suelo. Una base con el peso mínimo especificado no es suficiente para este fin.


Cuando se colocan varias parasoles se ha de respetar una distancia mínima entre ellas de 20 cm. Lo mismo es válido con respecto a la pared.

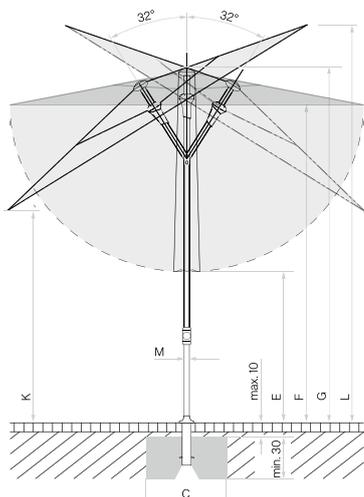


Revestimiento de cobertura suelto máx. 10 cm, grosor del hormigón mín. 30 cm (controlar la profundidad del hielo), Garantizar la salida de agua




6 piezas



8 piezas



8 piezas



6 piezas



| Accesorios  |  | Imprescindible                        | N° de referencia        |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Funda protectora de poliéster recubierto, resistente a las roturas</b> |  |                                       |                         |
| 1   | Funda protectora con varilla y cremallera  |                                       | 350 01 609 980          |
|   | 10 unidades, funda protectora con varilla y cremallera   |                                       | 350 01 609 974          |
| <b>Accesorios eléctricos</b>  |  |                                       |                         |
| 2   | Luz con batería LED OSYRION por puntos, set de dos con mando a distancia, incluida estación de carga   |                                       | 350 01 563 000          |
| 3   | Luz con batería LED OSYRION por puntos, set de cuatro con mando a distancia, incluida estación de carga  |                                       | 350 01 563 100          |
| <b>Fijaciones</b>   |  | <b>Imprescindible</b>                 | <b>N° de referencia</b> |
| <b>Casquillos de suelo</b>  |  |                                       |                         |
| 4   | Casquillo de suelo BT, acero galvanizado en caliente   | Tubo de paso BT                       | 350 01 206 100          |
| <b>Ménsulas</b>   |  |                                       |                         |
| 5   | Consola mural Z, 180 mm, acero galvanizado en caliente   | Tubo de fijación Z                    | 350 01 205 000          |
| <b>Bases</b>  |  |                                       |                         |
| 6   | Base de hormigón Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, cemento claro <b>NOVEDAD</b>  | Tubo de fijación Z                    | 350 01 111 016          |
| 6   | Base de hormigón Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, cemento claro <b>NOVEDAD</b>   | Tubo de fijación Z                    | 350 01 111 116          |
|   | 1 palé (20 unidades) Base de hormigón Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, cemento claro <b>NOVEDAD</b>  | Tubo de fijación Z                    | 350 01 112 116          |
|   | 1 Base de hormigón Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm   | Tubo de fijación Z                    | 350 01 109 529          |
|   | 1 1 palé (20 unidades) Base de hormigón Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm  | Tubo de fijación Z                    | 350 01 109 533          |
| 7   | 1/2 Base de granito Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, piedra natural <b>NOVEDAD</b>  | Tubo de fijación Z                    | 350 01 109 480          |
| 8   | Base de acero Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, acero galvanizado en caliente <b>NOVEDAD</b>   | Tubo de fijación Z                    | 350 01 100 810          |
|   | 1 Base de acero Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, acero galvanizado en caliente  | Tubo de fijación Z                    | 350 01 100 210          |
| <b>Bases con ruedas</b>   |  |                                       |                         |
| 9   | <sup>3</sup> Base de granito Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, piedra natural con ruedas y con mango extraíble   | Tubo de fijación Z                    | 350 01 109 465          |
| 9   | <sup>3</sup> Base de granito Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, piedra natural con ruedas y con mango extraíble   | Tubo de fijación Z                    | 350 01 109 445          |
| 10  | <sup>3</sup> Base con ruedas Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, cemento claro (sin placa decorativa)   | Tubo de fijación Z + placa decorativa | 350 01 113 200          |
|   | <sup>3</sup> 1 palé (5 unidades) base con ruedas Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, cemento claro (sin placa decorativa)   | Tubo de fijación Z + placa decorativa | 350 01 113 280          |
|   | Placa decorativa color blanco grisáceo RAL 9002 para base con ruedas Z, 55 kg, aluminio compuesto  |                                       | 350 01 113 310          |
|   | Placa decorativa color antracita RAL 7016 para base con ruedas Z, 55 kg, aluminio compuesto  |                                       | 350 01 113 320          |
| <b>Tubos de fijación/barras conectoras</b>                                |  |                                       |                         |
| 11  | Tubo de fijación Z, en el interior, Ø 30/25 mm, acero galvanizado en caliente <b>NOVEDAD</b>   |                                       | 350 01 201 710          |
| 12  | Barra conectora BT, en el interior, Ø 30/25 mm, acero galvanizado en caliente, incluye cubierta blanco mate <b>NOVEDAD</b>                               |                                       | 350 01 201 916          |
|   | Barra conectora BT, en el interior, Ø 30/25 mm, acero galvanizado en caliente, incluye cubierta antracita <b>NOVEDAD</b>                                 |                                       | 350 01 201 930          |
| <b>Diversas clases de fijaciones</b>                                      |  |                                       |                         |
| 13  | Punta para césped Z, 85 × 150 × 350 mm, acero galvanizado en caliente  | Tubo de fijación Z                    | 350 01 205 400          |
| 14  | Cierre en U tipo sargento para láminas de mesas, Ø 31–40 mm, acero fino 1.4301 / 304, para barandillas horizontales planas, perfil cuadrado hasta 120 mm |                                       | 350 01 252 005          |

<sup>1</sup> hasta agotar stock

<sup>3</sup> solo apto para revestimientos de superficies lisos y sin juntas



## Estructura

6 u 8 piezas  
 Mástil de 36 mm Ø  
 Diseño de altos vuelos  
 Función: tubo de fijación interno, apertura y cierre rápidos con un ingenioso mecanismo de deslizamiento  
 Ajuste de altura continuo de 50 cm, inclinación de 32° a ambos lados  
 Ideal para el balcón  
 La lona se tensa por sí misma gracias a los extremos flexibles de las varillas  
 Techo de la estructura: redondo, cuadrado, rectangular  
 Esquinas de tela reforzadas con cuero (calidad de tela categoría 5 y 4)

## Color de la estructura

Aluminio con recubrimiento de polvo en color blanco mate o antracita

## Tela cobertora

Calidad de tela 5: poliacrílica, 300 g/m<sup>2</sup>, protección UV > 98 %  
 Calidad de tela 4: poliéster, 250 g/m<sup>2</sup>, protección UV > 98 %  
 Calidad de tela 2: poliéster, 220 g/m<sup>2</sup>, protección UV > 98 %  
 (Disponible como Alu-Smart)

## Volante

Solo disponible sin volante

## Funda de protección

Opcional

## Accesorios eléctricos

LED Osyryon por puntos con batería integrada



Lugares de uso



Fijaciones



SMART,  
 Int. Patents pend. ©Int. Design reg.

Válido a partir de 1.1.2024  
[glatz.com](https://www.glatz.com)